eco5004 CTL

Automotive Equipment

EN Electro-Hydraulic 4-Post Lift

FR Élévateur à 4 Colonnes Électro-Hydraulique

IT Ponte Elettro-Idraulico a 4 Colonne

Key Benefits

Capacity – Robustness – Safety – Reliability
Capacité – Robustesse – Sécurité – Fiabilité
Capacità – Robustezza – Sicurezza – Affidabilità

teco 5004 CTL

Automotive Equipment

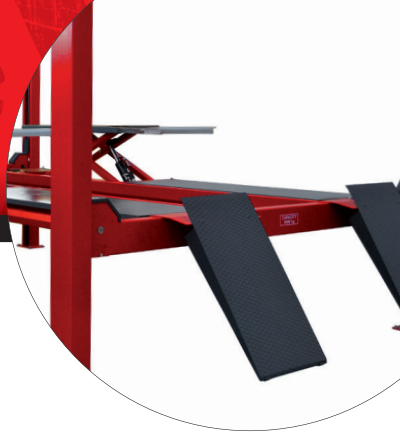

Electro-Hydraulic 4-Post Lift
Élévateur à 4 Colonnes Électro-Hydraulique
Ponte Elettro-Idraulico a 4 Colonne

TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES - DATI TECNICI

CAPACITY	CAPACITÉ	CAPACITÀ	5.000 Kg (11.025 lbs)
LIFTING HEIGHT	HAUTEUR DE LEVAGE	ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO	1.995 mm (79")
MINIMUM HEIGHT	HAUTEUR MINIMALE	ALTEZZA MINIMA	155 mm (6,1")
LIFTING TIME	TEMPS DE LEVAGE	TEMPO DI SOLLEVAMENTO	40 sec
MAX CAPACITY «LT»	CAPACITÉ MAXI «LT»	CAPACITÀ MAX «LT»	3.500 Kg (7.715 lbs)
WORKING PRESSURE	PRESSION DE SERVICE	PRESSIONE DI ESERCIZIO	4-10 Bar (58-145 psi)
POWER SUPPLY	ALIMENTATION	ALIMENTAZIONE	230-400V/50-60Hz
3-PHASE EL. MOTOR	MOTEUR ÉL. TRIPHASÉ	MOTORE EL. TRIFASE	2,6 kW (3,5 Hp)
NET WEIGHT	POIDS NET	PESO NETTO	1.750 Kg (3.860 lbs)

Electro-hydraulic 4 post lift for cars, SUVs and vans, having maximum lifting capacity of 5.000 Kg (11.025 lbs). Conceived **for total alignment procedures**, TECO 5004 CTL is standard supplied with rear sliding plates, front turntable predispositions and **with pneumatic lift tables** (LT) having capacity of 3.500 kg (7.715 lbs). Distance between columns is 2.950 mm (116") which allows a perfect compatibility with 3D aligners.

Pont électro-hydraulique à 4 colonnes pour voitures, SUV et fourgons avec capacité de 5000 Kg. Conçu **pour géométrie totale**, le TECO 5004 CTL est équipé standard avec plateaux oscillantes arrières, prédispositions pour plateaux tournants avants et avec **élévateurs auxiliaires pneumatiques** (LT) de capacité maxi de levage de 3.500 Kg. La distance entre colonnes est de 2950 mm pour une parfaite compatibilité avec les appareils géométrie 3D.

Ponte elettro-idraulico a 4 colonne per auto, SUV e furgoni, avente capacità di sollevamento di 5.000 Kg. Concepito **per procedure di assetto totale**, il TECO 5004 CTL è equipaggiato di serie di pedane oscillanti posteriori, predisposizioni anteriori per piatti rotanti e **pedane pneumatiche ausiliarie** (LT) aventi capacità di sollevamento di 3.500 Kg. La distanza tra colonne è di 2.950 mm per una perfetta compatibilità con gli assetti ruote 3D.

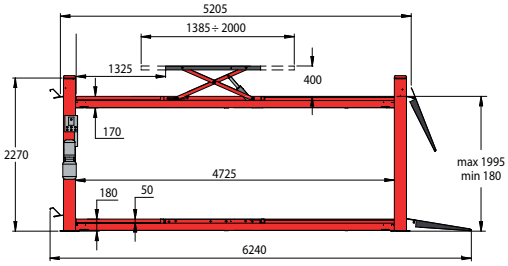

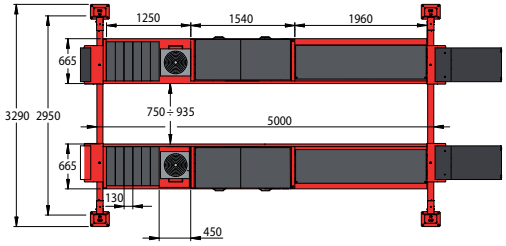

ACCESSORIES – ACCESSOIRES – ACCESSORI



STANDARD

OPTIONAL - OPTIONNELS - OPZIONALI *
*For other optional accessories, refer to separate catalogue - Pour les autre accessoires, veuillez consulter le catalogue - Per altri accessori consultare l'apposito catalogo.

TECHNICAL FEATURES

- Mechanical safety locks enabled by 4 electromagnets and stroke limiter switch to protect the vehicle in case of cable loosening;
- Synchronization system by 4 independent, high-resistance and adjustable metal cables;
- Low-voltage control unit with «dead man» control system;
- Equipped with larger runways for total alignment procedures having length of 5.205 mm (205") and width of 665 mm (26");
- Built-in auxiliary lift tables (LT) having capacity of 3.500 Kg (7.715 lbs);
- Distance between columns of 2950 mm (116") which allows a perfect compatibility with 3D aligners.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sécurités mécaniques activées par 4 électroaimants et limiteur de course pour protéger le véhicule en cas de détachement des câbles;
- Système de synchronisation par 4 câbles métalliques indépendants, réglables et à haute résistance;
- Unité de contrôle équipée avec commandes «homme-mort» à basse voltage.
- Équipé avec plateformes larges pour géométrie totale de longueur 5.205 mm et largeur 665 mm;
- Elévateurs auxiliaires (LT) encastrés dans les plateformes avec capacité de levage de 3.500 Kg;
- La distance entre colonnes est de 2950 mm pour une parfaite compatibilité avec les appareils géométrie 3D.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sicure meccaniche azionate da 4 elettromagneti e limitatore di corsa per proteggere il veicolo in caso di allentamento dei cavi;
- Sistema di sincronizzazione tramite 4 cavi metallici indipendenti, regolabili e ad alta resistenza;
- Unità di comando a bassa tensione con controlli a «uomo-presente»;
- Dotato di pedane larghe per assetto totale di lunghezza 5.205 mm e larghezza 665 mm;
- Pedane ausiliarie pneumatiche (LT) incassate nella struttura del ponte aventi capacità di 3.500 Kg;
- La distanza tra colonne è di 2950 mm per una perfetta compatibilità con gli assetti ruote 3D.

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. - Les photographies, caractéristiques et données techniques n'engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis. - Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

Cod. DPTC000073_Ed. 09_2018

AUTOMOTIVE EQUIPMENT

NEXION SPA - ITALY - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio srl - *A sole shareholder Minio company*
www.tecoautomotive.com - teco@teco.it